




Rollen & Räder

Sondervarianten

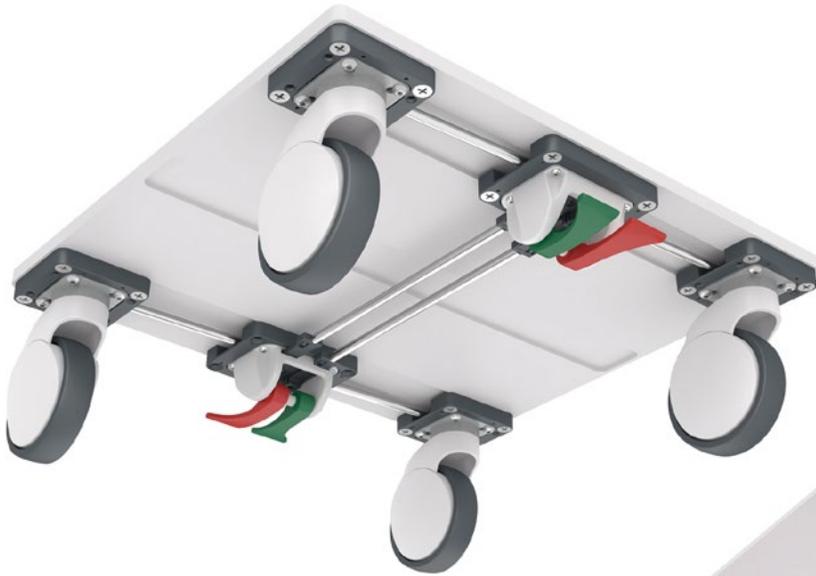

Zentrales Feststellsystem

Modular. Flexibel. Individuell konfigurierbar.



Einseitiger und doppelseitiger Kabelabweiser

Kabel. Schläuche. Gut geschützt.



Zentral feststellbare Einradrollen für Krankenbetten und medizinische Geräte



SERIE898W/899W

Individualisierbar. Belastbar. Langlebig.



new

SERIE870/878/879

Innovativ. Sicher. Wirtschaftlich.



SERIE888/889

Funktionell. Kompakt. Maßgeschneidert.

Doppelrollen



SERIE550 - 554

- Rad \varnothing 65 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm und 150 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



SERIE570 - 572

- Rad \varnothing 100 mm, 125 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Rückenlochausführung: vereinfachte Montage mit Innensechskantschraube
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



SERIE557 (H)

- Rad \varnothing 125 mm, 150 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Zweifunktionsfeststellung (Total - und Richtungsfeststellung)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



SERIE551D

- Rad \varnothing 125 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- doppelter Tritthebel im Vor- und Nachlauf
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



SERIE590/590V



- Rad \varnothing 100 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- **SERIE590** für hydraulisches Bremssystem mit Stempelfuß
- **SERIE590V** für elektronisches Bremssystem mit Stempelfuß
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung

Zentral feststellbare Rollen



SERIE558W/559W

new

- Rad \varnothing 125 mm, 150 mm; Radlagerung: Präzisionskugellager
- optimiertes Schwenkverhalten (Präzisionskugellager)
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: waschbar (W) und elektrisch leitfähige Ausführung
- hohe Tragfähigkeit bis zu 200 kg (SERIE558X/559X)



SERIE568 (W) / 569 (W)

new

- niedrige Bauhöhe
- Rad \varnothing 100 mm, 125 mm, 150 mm; Radlagerung: Präzisionskugellager
- optimiertes Schwenkverhalten (Präzisionskugellager)
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: waschbar (W) und elektrisch leitfähige Ausführung
- hohe Tragfähigkeit bis zu 160 kg



SERIE898W/899W

- Rad \varnothing 125 mm, 150 mm, 200 mm; Radlagerung: Twin-Präzisionskugellager
- Rückenlageraufbau: Twin-Präzisionskugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung
- waschbar (W)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- hohe Tragfähigkeit bis zu 160 kg



SERIE870/878/879

new

- Rad \varnothing 125 mm, 150 mm; Radlagerung: zentrales Präzisionskugellager
- Rückenlageraufbau: Präzisionskugellager
- optimiertes Schwenkverhalten (Präzisionskugellager)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- Tragfähigkeit bis zu 135 kg



SERIE888/899

- Rad \varnothing 100 mm, 125 mm; Radlagerung: zentrales Präzisionskugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Rückenlageraufbau: Präzisionskugellager
- formschlüssiges Bremssystem
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- Tragfähigkeit bis zu 100 kg

Zentral feststellbare Rollen



SERIE555

- Rad \varnothing 100 mm
- optimiertes Schwenkverhalten (Präzisionskugellager)
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- Tragfähigkeit 100 kg




SERIE828

- Rad \varnothing 75 mm
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- niedrige Bauhöhe
- Tragfähigkeit 90 kg



SERIE328

- Rad \varnothing 50 mm
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Tragfähigkeit 90 kg

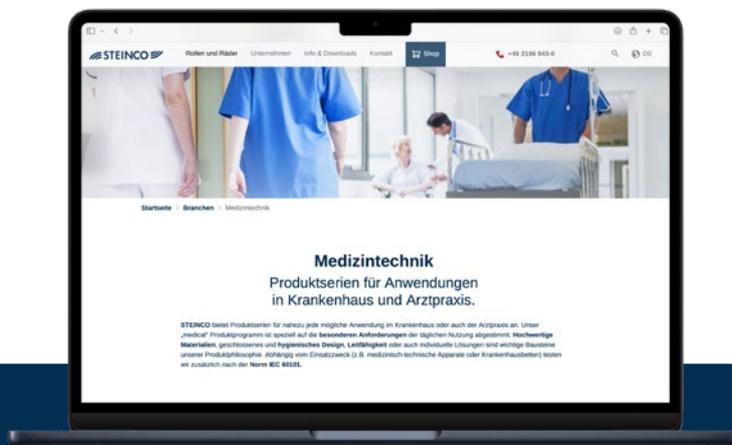

Weitere zentral feststellbare Einrad- und Doppellenkrollen mit unterschiedlichen Befestigungen lieferbar.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam!

Mehr erfahren:



Kunststoff-Einradrollen



SERIE880 (R) - 882 (R)

- Rad \varnothing 100 mm, 125 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- formschlüssiges Bremssystem
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- optional: rostfreie Ausführung (R)



SERIE840 (R) - 847 (R)

- Rad \varnothing 75 mm, 100 mm, 125 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- optional: rostfreie Ausführung (R)

Stahlblechrollen



SERIE330 (R) / 331 (R)

- Rad \varnothing 100 mm, 125 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- optional: rostfreie Ausführung (R)



SERIE315 / 316

- Rad \varnothing 50 mm, 75 mm, 100 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



SERIE320 / 321

- Rad \varnothing 50 mm, 75 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung

Technische Daten

Kategorie	Serie	Rad ø	kg	Kranken- und Pflegebetten	Medizinische Geräte	OP - Tische
Stahlblechrollen						
Einradrollen	315/316	50-100	40-70kg	---	✓	---
	330/331	100-125	90-100kg	---	✓	---
Doppelrollen	320/321	50-75	55-90kg	---	✓	---
Kunststoffrollen						
Einradrollen	840/841/ 842/844/847	75-125	60-100kg	✓	✓	---
	880/881/882	100-125	90-100kg	✓	✓	---
Doppelrollen	550/551/552/554	65-150	70-110kg	✓	✓	---
	551D	125	110kg	✓	✓	---
	557(H)	125-150	110kg	✓	✓	---
	550H/551H	125-150	110kg	✓	✓	---
	560	100	100kg	✓	---	---
	570/571/572	100-125	100-110kg	✓	✓	---
Rostfrei						
Edelstahl Rostfrei	330R/331R	100-125	90-100kg	✓	✓	---
	840R/841R/844R	100-125	90-100kg	✓	✓	---
	880R/881R/882R	100-125	90-100kg	✓	✓	---
Zentral feststellbare Rollen						
Einradrollen	888/889	100-125	90-100kg	✓	✓	---
	898W/899W	125-200	160kg	✓	✓	✓
	870/878/879	125-150	135kg	✓	✓	✓
Doppelrollen	558(W)/559(W)	125-150	150-160kg	✓	✓	✓
	568(W)/569(W)	100-150	150-160kg	✓	✓	✓
	558X/559X	150	200kg	✓	✓	✓
	555	100	100kg	✓	✓	---
	828	75	90kg	✓	✓	---
	328	50	90kg	✓	✓	---
Sonderlösungen	590/590V	100	300kg	---	---	✓

