




## Rollen & Räder

## Sondervarianten

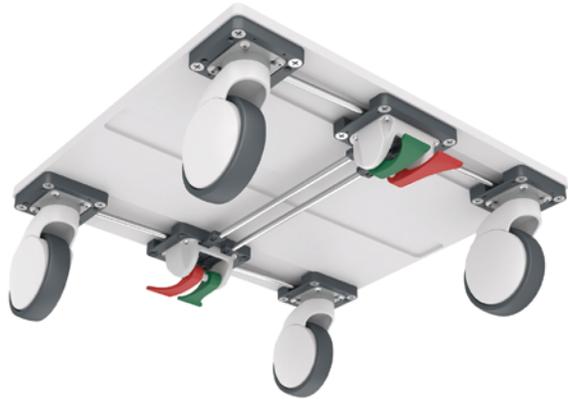

**Zentrales Feststellsystem**  
Modular. Flexibel. Individuell konfigurierbar.



**Einseitiger und doppelseitiger Kabelabweiser**  
Kabel. Schläuche. Gut geschützt.

# Zentral feststellbare Einradrollen für Krankbetten und medizinische Geräte



## **SERIE898W/899W**

Individualisierbar. Belastbar. Langlebig.



## **SERIE870/878/879**

Innovativ. Sicher. Wirtschaftlich.



## **SERIE888/889**

Funktionell. Kompakt. Maßgeschneidert.

# Doppelrollen



## SERIE550 – 554

- Rad-Ø: 65 mm • 75 mm • 100 mm • 125 mm • 150 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



## SERIE551D

- Rad-Ø: 125 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- doppelter Trittkebel im Vor- und Nachlauf
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



## SERIE570 – 572

- Rad-Ø: 100 mm • 125 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Rückenlochausführung: vereinfachte Montage mit Innensechskantschraube
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



## SERIE590 / 590V

- Rad-Ø: 100 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- SERIE590 für hydraulisches Bremssystem mit Stempelfuß
- SERIE590V für elektronisches Bremssystem mit Stempelfuß
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



## SERIE557(H)

- Rad-Ø: 125 mm • 150 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Zweifunktionsfeststellung (Total- und Richtungsfeststellung)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



## SERIE562A

- Rad-Ø: 150 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- innovative Lenkrolle mit automatischer Richtungsrasten
- einfaches Manövrieren auf engstem Raum
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung

# Zentral feststellbare Rollen



## SERIE558W/559W

- Rad-Ø: 125 mm • 150 mm;  
Radlagerung: Präzisionskugellager
- optimiertes Schwenkverhalten  
(Präzisionskugellager)
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- waschbar (W), optional: elektrisch  
leitfähige Ausführung
- hohe Tragfähigkeit bis zu 200 kg  
(SERIE558X/559X)



## SERIE870/878/879

- Rad-Ø: 125 mm • 150 mm;  
Radlagerung: Präzisionskugellager
- Rückenlageraufbau:  
Präzisionskugellager
- optimiertes Schwenkverhalten  
(Präzisionskugellager)
- optional: elektrisch leitfähige  
Ausführung
- Tragfähigkeit bis zu 135 kg



## SERIE568(W)/569(W)

- Rad-Ø: 100 mm • 125 mm • 150 mm;  
Radlagerung: Präzisionskugellager
- optimiertes Schwenkverhalten  
(Präzisionskugellager)
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: waschbar (W) und elektrisch  
leitfähige Ausführung



## SERIE888/889

- Rad-Ø: 100 mm • 125 mm;  
Radlagerung: Präzisionskugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Rückenlageraufbau:  
Präzisionskugellager
- formschlüssiges Bremssystem
- optional: elektrisch leitfähige  
Ausführung
- Tragfähigkeit bis zu 100 kg



## SERIE898W/899W

- Rad-Ø: 125 mm • 150 mm •  
200 mm; Radlagerung: Twin-  
Präzisionskugellager
- Rückenlageraufbau: Twin-  
Präzisionskugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung
- waschbar (W)
- optional: elektrisch leitfähige  
Ausführung
- hohe Tragfähigkeit bis zu 160 kg



## SERIE555E

- Rad-Ø: 100 mm
- optimiertes Schwenkverhalten  
(Präzisionskugellager)
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- optional: elektrisch leitfähige  
Ausführung
- Tragfähigkeit 100 kg

# Zentral feststellbare Rollen




## SERIE828

- Rad-Ø: 75 mm
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- niedrige Bauhöhe
- Tragfähigkeit 90 kg



## SERIE328

- Rad-Ø: 50 mm
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- Tragfähigkeit 90 kg

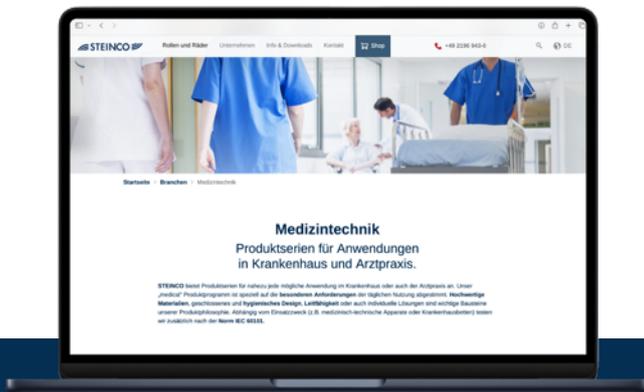

Weitere zentral feststellbare Einrad- und Doppellenkrollen mit unterschiedlichen Befestigungen lieferbar.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam!

Mehr erfahren:



# Kunststoff-Einradrollen



## SERIE880(R) – 882(R)

- Rad-Ø: 100 mm • 125 mm
- spurfreie Polyurethanbereifung (TPU)
- formschlüssiges Bremssystem
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- optional: rostfreie Ausführung (R)



## SERIE840(R) – 847(R)

- Rad-Ø: 75 mm • 100 mm • 125 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- optional: rostfreie Ausführung (R)

# Stahlblechrollen



## SERIE330(R) / 331(R)

- Rad-Ø: 100 mm • 125 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung
- optional: rostfreie Ausführung (R)



## SERIE320 / 321

- Rad-Ø: 50 mm • 75 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung



## SERIE315 / 316

- Rad-Ø: 50 mm • 75 mm • 100 mm
- spurfreie thermoplastische Gummibereifung (TPE)
- optional: elektrisch leitfähige Ausführung

Kategorie	Serie	Rad-Ø	Tragkraft (kg)	Kranken- und Pflegebetten	Medizinische Geräte	OP-Tische
<b>Stahlblechrollen</b>						
Einradrollen	315/316	50–100	40–70 kg	---	✓	---
	330/331	100–125	90–100 kg	---	✓	---
Doppelrollen	320/321	50–75	55–90 kg	---	✓	---
<b>Kunststoffrollen</b>						
Einradrollen	840/841/ 842/844/847	75–125	60–100 kg	✓	✓	---
	880/881/882	100–125	90–100 kg	✓	✓	---
Doppelrollen	550/551/552/554	65–150	70–130 kg	✓	✓	---
	551D	125	130 kg	✓	✓	---
	557(H)	125–150	130 kg	✓	✓	---
	550H/551H	125	130–150 kg	✓	✓	---
	560	100	100 kg	✓	---	---
	570/571/572	100–125	100–130 kg	✓	✓	---
<b>Rostfrei</b>						
Edelstahl Rostfrei	330R/331R	100–125	90–100 kg	✓	✓	---
	840R/841R/844R	100–125	90–100 kg	✓	✓	---
	880R/881R/882R	100–125	90–100 kg	✓	✓	---
<b>Zentral feststellbare Rollen</b>						
Einradrollen	888/889	100–125	90–100 kg	✓	✓	---
	898W/899W	125–200	160 kg	✓	✓	✓
	870/878/879	125–150	135 kg	✓	✓	✓
Doppelrollen	558W/559W	125–150	150–160 kg	✓	✓	✓
	568(W)/569(W)	100–150	150–160 kg	✓	✓	✓
	558X/559X	150	200 kg	✓	✓	✓
	555E	100	100 kg	✓	✓	---
	828	75	90 kg	✓	✓	---
	328	50	90 kg	✓	✓	---
Sonderlösungen	590/590V	100	300 kg	---	---	✓
	562A	150	150 kg	✓	---	---

